


Une fois arrivés à la sonde, les pelleteurs se réalignent et creusent en tapis roulant classique, les débris circulant de manière classique : au centre du tapis roulant.



La partie arrière du premier canal creusé sert à entreposer le nouveau dépôt de neige.  
Ainsi la pente à l'intérieur du tapis roulant ne sera jamais trop raide et le patient sera accessible correctement.

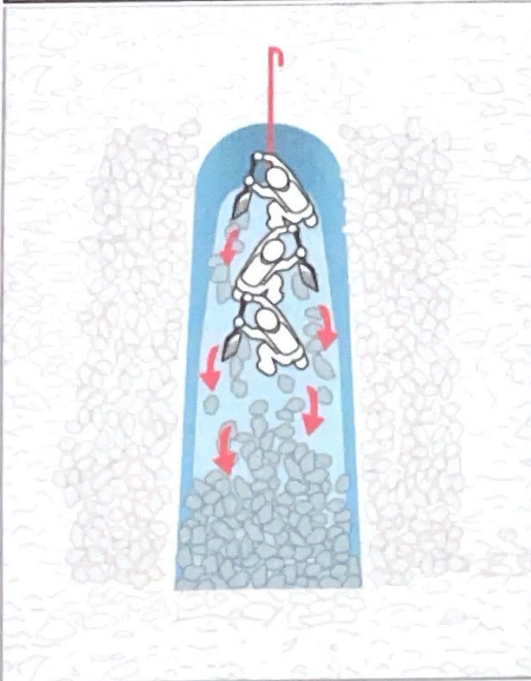